


# Transpallet manuale 2.0 t

## BT lifter

serie L

LHM200ST



# Transpallet manuale

Caratteristiche tecniche del carrello					LHM200ST
Identificazione	1.1	Costruttore			Toyota
	1.2	Modello			LHM200ST
	1.4	Guida			Manuale
	1.5	Portata nominale	Q	kg	2000
	1.6	Baricentro	c	mm	600
	1.8	Distanza schiena forche/asse ant.	x	mm	940 <sup>1)</sup>
	1.9	Interasse	y	mm	1170 <sup>1)</sup>
Peso	2.1	Peso del carrello		kg	70
	2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione-pivottante/ rulli bracci di supporto		kg	375/805
	2.3	Pressione, a vuoto, su ruota trazione-pivottante/ rulli bracci di supporto		kg	20/10
Ruote	3.1	Ruote sterzanti/rulli forche: Powerthane (Po), Acciaio (A), Nylon (N), Polyurethane (P), Powerfriction (Pf), Gomma (G), Gomma antista- tica (Ra)			N, P, R/N, P
	3.2	Dimensione rullo, anteriore			Ø 175x60
	3.3	Dimensione ruota, posteriore			Ø 85x100 / Ø 85x75 <sup>2)</sup>
	3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x=ruote comandate)			2/2 o 2/4 <sup>2)</sup>
	3.6	Carreggiata anteriore	b <sub>10</sub>	mm	132
	3.7	Carreggiata posteriore	b <sub>11</sub>	mm	364
Dimensioni	4.4	Sollevamento forche	h <sub>3</sub>	mm	115
		Altezza di sollevamento	h <sub>23</sub>	mm	200
	4.9	Altezza timone in posizione di guida	h <sub>14</sub>	mm	1220
	4.15	Altezza, forche abbasse	h <sub>13</sub>	mm	85
	4.19	Lunghezza totale	l <sub>1</sub>	mm	1520
	4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l <sub>2</sub>	mm	370
	4.21	Larghezza telaio	b <sub>1</sub>	mm	520/695 <sup>3)</sup>
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	45/156/1150 <sup>4)</sup>
	4.25	Scartamento esterno forche	b <sub>5</sub>	mm	520/685 <sup>3)</sup>
	4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m <sub>2</sub>	mm	40
	4.33	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	A <sub>st</sub>	mm	1525 <sup>1)</sup>
	4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 nel senso della lunghezza	A <sub>st</sub>	mm	1725 <sup>1)</sup>
	4.35	Raggio di sterzata	W <sub>a</sub>	mm	1370 <sup>1)</sup>

1) Distanza con forche sollevate

2) Rulli singoli / Rulli doppi



3) Altre larghezza disponibili su richiesta

4) Altre lunghezza forche disponibili: 800/910/1000/1070/1220

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.

Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling possono subire modifiche senza preavviso.

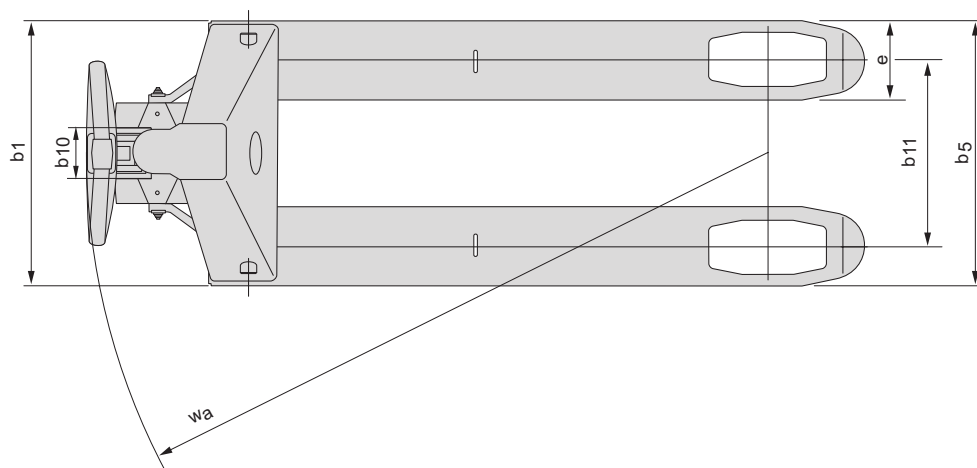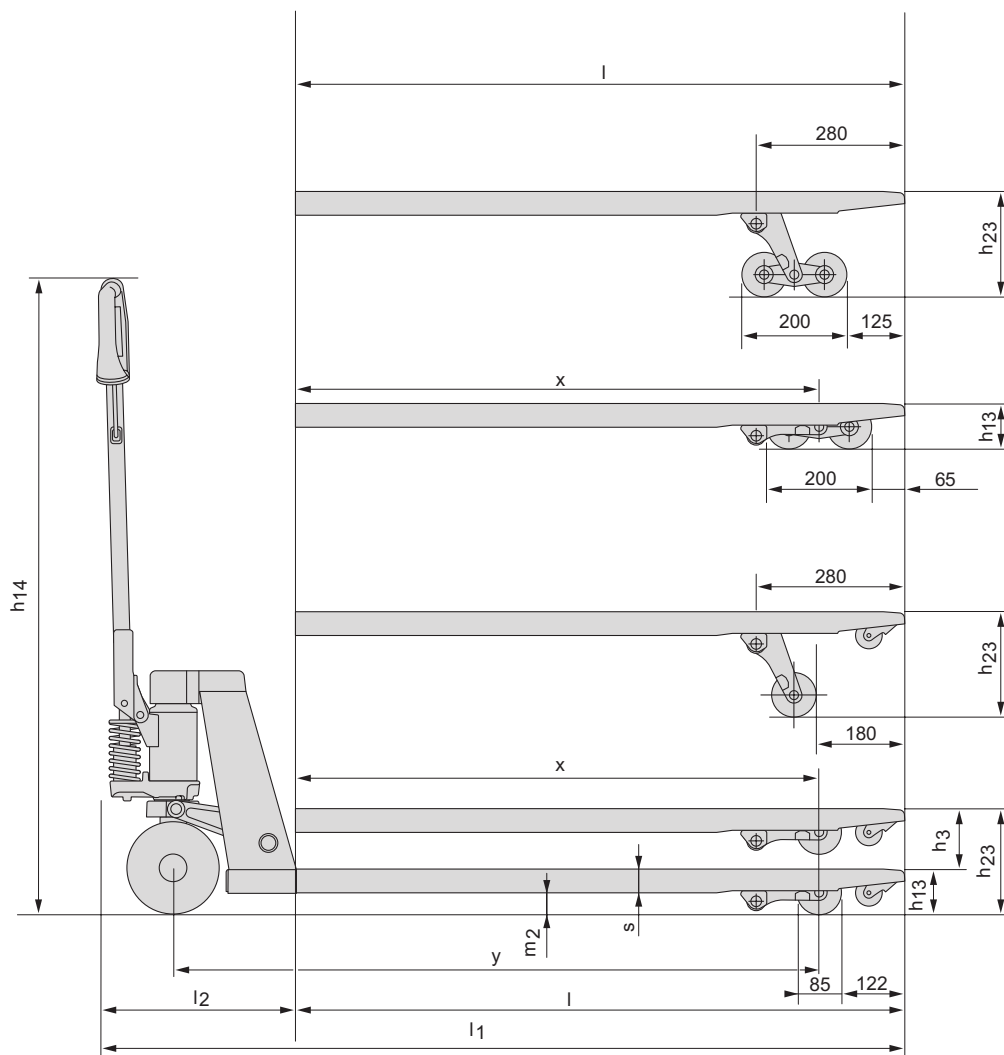

---

## Caratteristiche carrello:

- Tutti i componenti sono in acciaio inox o altro materiale non corrosivo per assicurare affidabilità e lunga durata.
- Tutte le superfici sono sabbiate a vetro per migliorare le finiture e facilitarne la pulizia.
- Il supporto del timone saldato garantisce grande affidabilità.
- I cuscinetti ingrassabili riducono lo sforzo dell'operatore sul timone garantendo lunga vita operativa.
- Disponibile nel modello 'U' con altezza forche abbassate di 75 mm.
- Il modello é corredato di certificazione ambientale, disponibile su richiesta.



TMHE-Toyota Material Handling Europe — 745100-300, version 1, 0911  
IT1MAR0265