

Trattore elettrico 3.0 - 5.0 t

TRACTO

serie S

TSE300

TSE500



Trattore elettrico

Caratteristiche				TSE300	TSE500	
Identificazione	1.1	Costruttore		Toyota	Toyota	
	1.2	Modello		TSE300	TSE500	
	1.3	Alimentazione		Elettrico	Elettrico	
	1.4	Guida		Uomo a bordo	Uomo a bordo	
	1.5	Portata nominale	Q	kg	3000	5000
	1.7	Spinta nominale barra di traino	F	N	1000	1150
	1.9	Wheelbase	y	mm	1319	1319
Peso	2.1	Peso del carrello, senza la batteria		kg	659	659
	2.3	Pressione, a vuoto, su ruota motrice/bracci di supporto		kg	679/390	679/390
Ruote	3.1	Ruota motrice/bracci di supporto			Polyurethane	Polyurethane
	3.2	Dimensione rullo, anteriore		mm	Ø 250x92	Ø 250x92
	3.3	Dimensione ruota, posteriore		mm	Ø 150x75	Ø 150x75
Dimensioni	4.2.1	Altezza totale	h_{15}	mm	1284	1284
	4.8	Altezza piede uomo	h_7	mm	130	130
	4.12	Altezza di fissaggio del carico perno di traino gancio a sfera	h_{10}	mm	188/283/378/473	188/283/378/473
			h_{10}	mm	298/393/488/583	298/393/488/583
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm	1571	1571
	4.21	Larghezza telaio	b_1/b_2	mm	790/799	790/799
	4.26	Distanza tra i bracci di supporto	b_4	mm	613	613
	4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m_1/m_2	mm	63/71	63/71
	4.35	Raggio di sterzata	W_a	mm	1508	1508
4.44	Larghezza utile per l'accesso in cabina	l_{24}	mm	450	450	
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h	7,5/12,0	6,0/11,0
	5.6	Spinta barra di traino max., con/senza carico		N	3200	3500
	5.7	Pendenza superabile, con/senza carico		%	6/13	3/13
	5.10	Freno di servizio			Elettrico	Elettrico
Motore elettrico	6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW	2,8	2,8
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K_5		V/Ah	24/465-620	24/465-620
	6.5	Peso batteria, min./max.		kg	463/538	463/538
	6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI ¹⁾		kWh/h		
Altri	8.1	Tipo di controllo motore			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Livello acustico al conducente in base a EN 12 053			66	66


1) Contattare il fornitore per informazioni.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.


Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling possono subire modifiche senza preavviso.


Disegni dimensionali

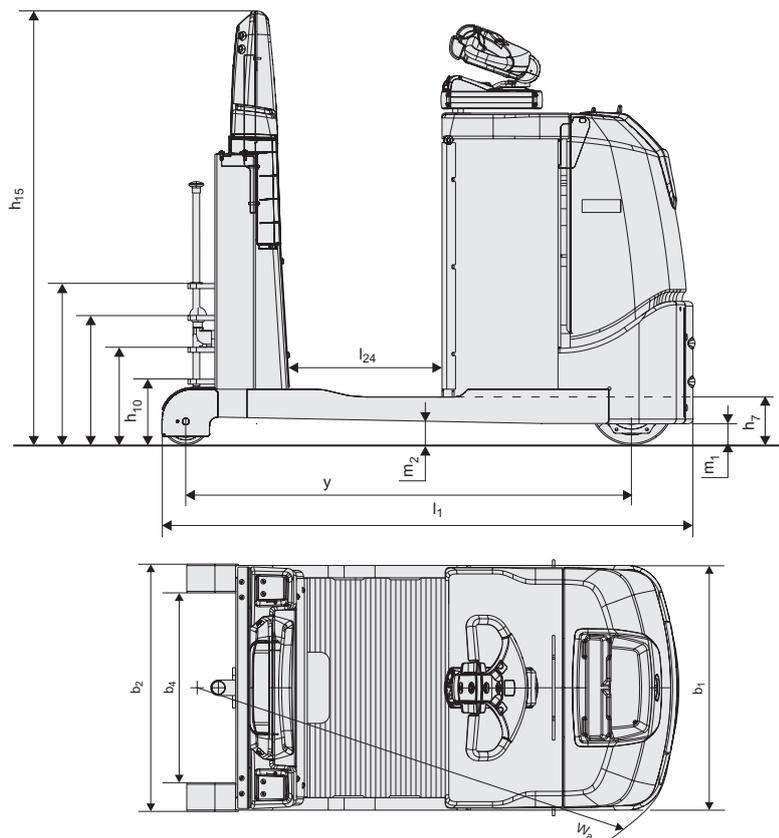

TSE300

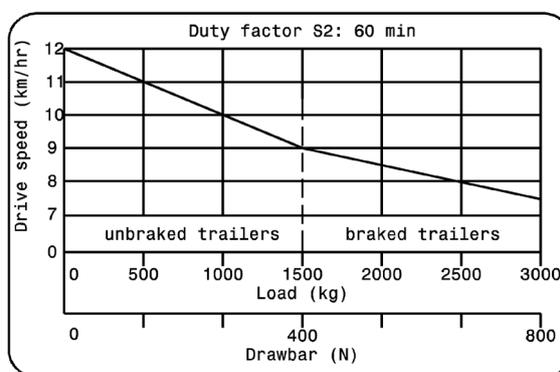

TSE500

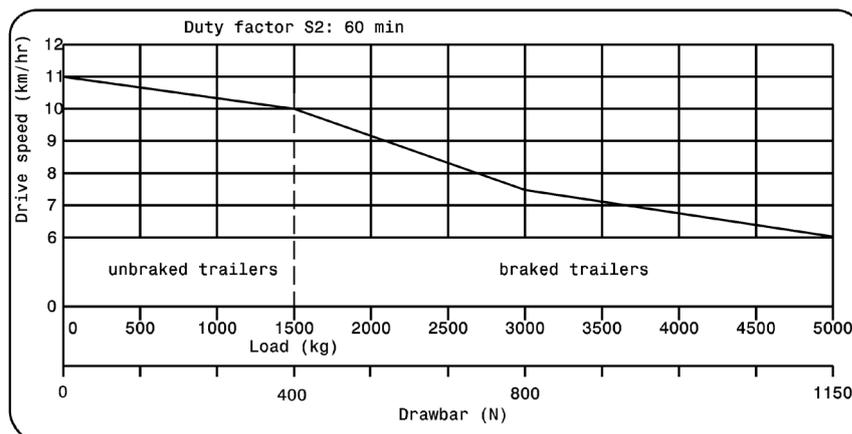

Caratteristiche carrello:

- Carrelli con alte prestazioni
- Sistema di sterzo BT E-Man
- Basso gradino di accesso
- Diverse tipologie di ganci traino
- Sistema BT Powerdrive
- Supporto per film plastico di serie
- Sistema E-bar per fissaggio di terminali e accessori (opzione)
- Sospensioni regolabili (opzione)

